

# Datenblatt

## LED-Trafo, 1-60W, 5-450mA, 12V, IP67, Metallgehäuse, statisch, 140x60x32mm

LED-Steuerung - Eltropa EK 60-1

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 2810868 |
| EAN Code: | 4003899934551 |
| Artikelklasse: | LED-Steuerung |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 88,00 € pro Stk |

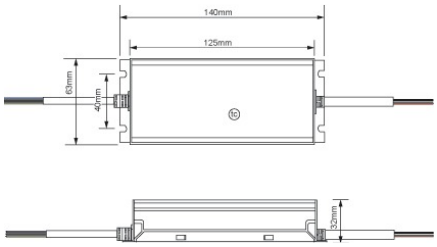


| | |
|---|---|
| Garantiedauer: | 3 Jahre Garantie |
| Ausgangsleistung: | 1 - 60 W |
| Ausgangsstrom: | 5 - 450 mA |
| Ausgangsspannung: | 12 V |
| Schutzart (IP): | IP67 |
| Gehäuse: | Metallgehäuse |
| Ausführung: | statisch |
| Dimmung 0-10 V: | nein |
| Dimmung 1-10 V: | nein |
| Dimmung DALI: | nein |
| Dimmung DSI: | nein |
| Dimmung DMX: | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein |
| Dimmung LineSwitch: | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch: | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt: | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt: | nein |
| Dimmung programmierbar: | nein |
| Dimmung RF: | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction: | nein |
| Dimmung Touch and Dim: | nein |
| Dimmung Zigbee: | nein |
| Dimmung mit Push-button: | nein |
| Bedienung über Bluetooth: | nein |

| | |
|---|---|
| Ohne Dimmfunktion: | ja |
| Geeignet für Konstantstrom: | nein |
| Geeignet für Konstantspannung: | ja |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | ja |
| Schutzklasse: | I |
| Länge: | 140 mm |
| Breite: | 60 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| Geeignet für Außengebrauch: | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant: | nein |
| Kompatibel mit Casambi: | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein |

LED Betriebsgerät mit 12 V Gleichspannung (DC). Für Innen- und Außenbereiche. Anschlussleitung 30 cm, offene Leitungsenden auf beiden Seiten.