
# Datenblatt

## Gerätedose UP, IP20, Kunststoff, rund, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung

Gerätedose UP - Eltropa EUGF 60

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 2810892 |
| EAN Code: | 4003899936975 |
| Artikelklasse: | Gerätedose UP |
| Marke: | Eltropa |
| UVP: | 28,57 € pro 100 Stk |



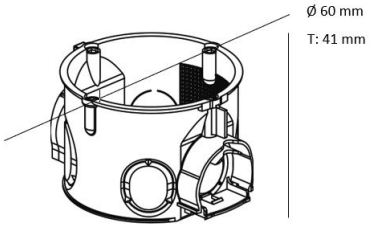


| | |
|---|---|
| Montageart: | Unterputz |
| Spezielle Anwendung: | ohne |
| Bestückung: | ohne |
| Luftdicht: | nein |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Tiefe: | 41 mm |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Bauform: | Gerätedose |
| Form: | rund |
| Funktionserhalt: | ohne |
| Farbe: | schwarz |
| Koppelbar: | ja |
| Ausführung Deckel: | ohne |
| Halogenfrei: | ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: | nein |
| Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: | nein |
| Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: | nein |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: | ja |
| Ausführung: | Einzel |
| Mit drehbarem Ring: | nein |
| Innentiefe: | 41 mm |
| Für Anzahl Geräteeinsätze: | 1 |
| Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen |

| | |
|---|---|
| Mit Schrauben: | nein |
| Für Rohrdurchmesser: | 20/25 mm |
| Rohrarretierung: | nein |
| Rohrverriegelung optional: | nein |
| Einführung von hinten: | nein |
| Anzahl der Einführungen: | 6 |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt |
| Transparenter Deckel: | nein |
| Plombierbar: | nein |
| Mit Abschirmung: | nein |
| Klemme lagefixiert: | nein |
| Leuchtenhakenbefestigung: | nein |
| Stutzen: | Tunnelstutzen |
| Mit Trennwand: | nein |

Gerätedose flach, Montageart: Unterputz, mit M25 Tunnelstutzen, 4 Lochbefestigung, Ø 60 mm, Tiefe: 41 mm, Fräßloch Ø 82 mm, nach DIN EN 60670, Maße nach DIN 49073, verdrehungssicher durch Rast-Kupplung, Norm-Kombinationsabstand: 71 mm, seitliche Einführungen: 2x20 mm, 2x25 mm, senkrechte Einführungen: 2x25 mm, Schraubbefestigung oder Spreizbefestigung, halogenfrei.