



## **Datenblatt**


## LED-Panel, 620x620mm, 30W, 4000K, 4500lm, weiß, Konverter, IP40, 620x620x25mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropa EPNQ 4030BL

Artikelnummer:	2811038
EAN Code:	4003899940644
Artikelklasse:	Decken-/Wandleuchte

 Marke:
 Eltropa

 UVP:
 68,00 € pro Stk

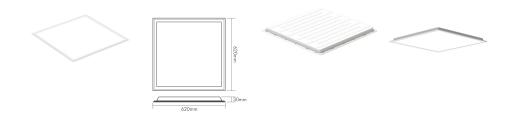



Gehäusefarbe:  Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	Jahre Garantie
Geeignet für Deckenmontage: Geeignet für Aufbaumontage: Geeignet für Einbaumontage: Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Geeignet für Lampenleistung: Max. Systemleistung: Farbtemperatur: Lichtfarbe: Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Leuchtmittel: LED nich Gehäusefarbe: Werkstoff des Gehäuses: Werkstoff der Abdeckung: Kunst Mit Leuchtmittel: Geeignet für Notlicht: Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	Panel
Geeignet für Aufbaumontage: Geeignet für Einbaumontage: Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Geeignet für Lampenleistung: Max. Systemleistung: Farbtemperatur: Lichtfarbe: Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Leuchtmittel: LED nict Gehäusefarbe: Werkstoff des Gehäuses: Werkstoff der Abdeckung: Mit Leuchtmittel: Geeignet für Notlicht: Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	nein
Geeignet für Einbaumontage: Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Geeignet für Lampenleistung: Max. Systemleistung: Farbtemperatur: Lichtfarbe: Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Leuchtmittel: Leuchtmittel: LED nicht Gehäusefarbe: Werkstoff des Gehäuses: Werkstoff der Abdeckung: Mit Leuchtmittel: Geeignet für Notlicht: Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung: Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Geeignet für Lampenleistung:  Max. Systemleistung:  Farbtemperatur: Lichtfarbe: Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Leuchtmittel: Leuchtmittel: LED nicht Gehäusefarbe: Werkstoff des Gehäuses: Werkstoff der Abdeckung: Mit Leuchtmittel: Geeignet für Notlicht: Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: Geeignet für Lampenleistung:  Max. Systemleistung: Farbtemperatur: Lichtfarbe: Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Leuchtmittel: Leuchtmittel: LED nicl Gehäusefarbe: Werkstoff des Gehäuses: Werkstoff der Abdeckung: Mit Leuchtmittel: Geeignet für Notlicht: Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	ja
Geeignet für Lampenleistung:  Max. Systemleistung:  Farbtemperatur:  Lichtfarbe:  Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:  Leuchtmittel:  Gehäusefarbe:  Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	nein
Max. Systemleistung: Farbtemperatur: Lichtfarbe: Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: Leuchtmittel: Leuchtmittel: Gehäusefarbe: Werkstoff des Gehäuses: Werkstoff der Abdeckung: Mit Leuchtmittel: Geeignet für Notlicht: Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	1
Farbtemperatur:  Lichtfarbe:  Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:  Leuchtmittel:  Gehäusefarbe:  Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	30 W
Lichtfarbe:  Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:  Leuchtmittel:  Gehäusefarbe:  Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:  Leuchtmittel:  Gehäusefarbe:  Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	4000 K
Leuchtmittel:  Gehäusefarbe:  Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	weiß
Gehäusefarbe:  Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	4500 lm
Werkstoff des Gehäuses:  Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	nt austauschbar
Werkstoff der Abdeckung:  Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	weiß
Mit Leuchtmittel:  Geeignet für Notlicht:  Schutzklasse:  Schlagfestigkeit:	Aluminium
Geeignet für Notlicht: Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	stoff strukturiert
Schutzklasse: Schlagfestigkeit:	ja
Schlagfestigkeit:	nein
• •	II
	IK04
Betriebsgerät: elek	tronischer Trafo
Schutzart (IP):	IP40
Mit Bewegungsmelder:	nein

Ausführung des Rasters: ohne	
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie	nicht erforderlich
2019/2015:	
Nennstrom:	900 mA
Nennspannung:	220 - 240 V
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Kompatibel mit Casambi:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Mit Betriebsgerät:	ja
Austauschbares Betriebsgerät:	nein
Länge:	620 mm
Breite:	620 mm
Höhe/Tiefe:	25 mm
Einbaulänge:	602 mm
Einbaubreite:	602 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen	nein
nach EN 60598-2-24:	
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Lichtaustritt:	direkt
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Anschlussart:	sonstige

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 0 - 40 °C

Blendbegrenzung (UGR):	19
Lichtstärke:	1914 cd
Farbtemperatur einstellbar:	nein
Lichtstrom einstellbar:	nein
Schutzart (NEMA):	sonstige
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	70000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

LED-Paneelleuchte Backlight, UGR <19, Decken- oder Wandmontage, geeignet für Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung, Aluminium lackiert, Microprismenscheibe aus PMMA (vergilbungsfrei), inkl. Betriebsgerät, inkl. eingebauter LED, Ausstrahlwinkel: 85°, Bemessungslebensdauer: 60.000 h (L80 B10) | 70.000 h (L70 B50), benötigtes Zubehör: Einbaufedern Typ: EEF-BL 4er-Set, nicht dimmbar. Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) möglich.