



Datenblatt

LED-Anbauleuchte, 24W, 3000-4000K, 2050lm, weiß, Konverter, IP44, Ø360x100mm

Decken-/Wandleuchte - Eltropla ELA 2436


Artikelnummer: 2811043

EAN Code: 4003899940729

Artikelklasse: Decken-/Wandleuchte

Marke: Eltropla

UVP: 45,87 € pro Stk

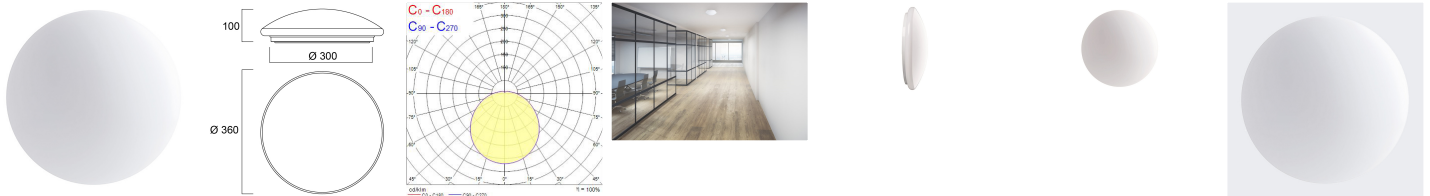

Garantiedauer:	3 Jahre Garantie
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Aufbaumontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Geeignet für Lampenleistung:	24 W
Max. Systemleistung:	24 W
Farbtemperatur:	3000 - 4000 K
Lichtfarbe:	weiß
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2050 lm
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Notlicht:	nein
Schutzklasse:	I
Schlagfestigkeit:	IK03
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Schutzart (IP):	IP44
Mit Bewegungsmelder:	nein
Ausführung des Rasters:	ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie	nicht erforderlich

2019/2015:

Nennspannung:	220 - 240 V
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI-2:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Kompatibel mit Casambi:	nein
Bedienung über Bluetooth:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Mit Betriebsgerät:	ja
Austauschbares Betriebsgerät:	nein
Höhe/Tiefe:	100 mm
Außendurchmesser:	360 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:	nein
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Lichtaustritt:	direkt
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Notstromversorgung integriert:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:	85 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0,8
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Anschlussart:	Steckklemme
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 - 40 °C
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Lichtstrom einstellbar:	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	30000 h
Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein
Kompatibel mit Google Assistant:	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

ELTROPA LED-Anbauleuchten zur Decken- und Wandmontage mit integrierter LED und der Funktionalität zum Umschalten der Farbtemperatur zwischen 3000K und 4000K. Ideale Lösung für Flure, Treppenhäuser und Eingangsbereiche. Lampenleistung 24W, Lichtstrom 2050lm (bei 4000k), Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK03, Lebensdauer 30.000h (L70 B50), Durchmesser 360 mm, Lochabstand 51mm.