




## Datenblatt

### Anschlussdose, Cat6A (IEC), 2xRJ45 8(8), LSA, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, reinweiß, schräg, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern, Mit Staubschutz

Anschlußdose - Eltropla DC6A-2RW

Artikelnummer:	2836245
EAN Code:	4003899919350
Artikelklasse:	Anschlußdose
Marke:	Eltropa
UVP:	21,19 € pro Stk

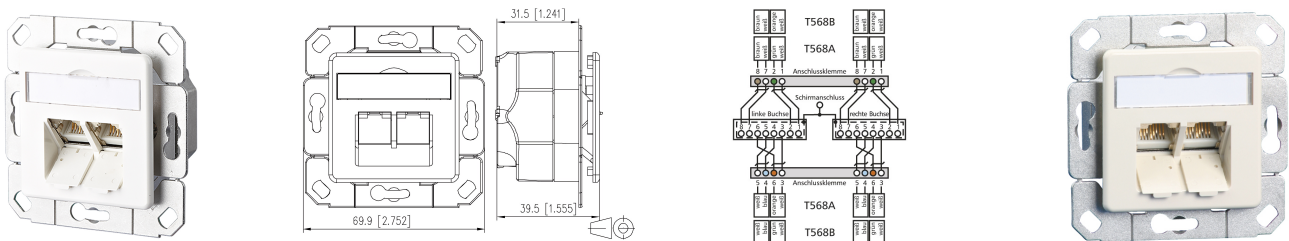

Kategorie:	6A (IEC)
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:	2
Steckverbindertyp:	RJ45 8(8)
Aufputzmontage:	nein
Kanaleinbau:	ja
Bodentank/Unterflurmontage:	ja
RAL-Nummer:	9010
Farbe:	reinweiß
Anschlussart:	LSA
Zusammenstellung:	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:	ja
Mit Staubschutz:	ja
Unterputzmontage:	ja
Befestigungsart:	Schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:	ja
Buchsen geschirmt:	ja
Gehäuse geschirmt:	ja
Separater Erdungsanschluss:	nein
Mit Textfeld:	ja
Separate Kabelzugentlastung:	ja
Montageart Schirmanschluss:	Schraube
Auslassrichtung:	schräg

Mit Abschlusswiderstand:	nein
Mechanische Codierung:	nein
Farbcodierung:	nein
Gerätebreite:	69,9 mm
Gerätehöhe:	69,9 mm
Gerätetiefe:	39,5 mm

Anschlussdose, Cat.6A, für den Einbau in den Standard-Unterputzbecher. Einhaltung Class EA bis 500 MHz, getestet bis 800 MHz. 10 GBit Ethernet geeignet. Cat.6A Komponentenprüfung, GHMT zertifiziert. Vollgeschirmte Ausführung. Aderdurchmesser: 0,409-0,63 mm. Vom Schirmanschluss getrennte Zugentlastung unverlierbar. Zum Anschluss von Kategorie 6A, 7 und 7A Kabeln mit Zuführung in einer von acht möglichen Richtungen. Großräumige und optimierte Kabelzuführung. Designfähig zu vielen Schalterprogrammen mit Zentralstücken passend zu Schalterprogramm nach DIN 49075. Montagetechnik: Unterputz, mit Metallring, mit Zentralstück, ohne Abdeckplatte, geeignet für Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP.