





Datenblatt

Teilnehmeranschluss 20m, 4xLC, Aufputzmontage, Unterputzmontage, Mit Buchse/Kupplung, weiß, RAL9010, gerade, Wickelvorrat, Zentralplatte, Mit Abdeckrahmen

LWL-Anschlussdose - Eltropa ASL-4LC20APC2

Artikelnummer: 2811272

EAN Code: 4003899945304
Artikelklasse: LWL-Anschlussdose
Marke: Eltropa
UVP: 141,01 € pro Stk

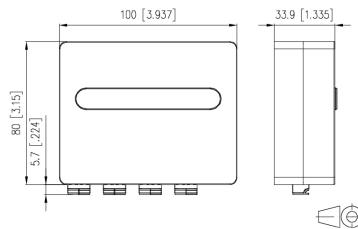

Ausführung:	Teilnehmeranschluss
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:	4
Steckverbindertyp:	LC
Aufputzmontage:	ja
Unterputzmontage:	ja
Mit Abdeckrahmen:	ja
Kanaleinbau:	nein
Bodentank/Unterflurmontage:	nein
Mit Buchse/Kupplung:	ja
RAL-Nummer:	9010
Farbe:	weiß
Auslassrichtung:	gerade
Wickelvorrat:	ja
Zentralplatte:	ja
Mit Textfeld:	nein
Kabelzugentlastung:	nein
Befestigungsart:	Schraube
Staubschutz:	Shutter
Gerätebreite:	380 mm
Gerätetiefe:	380 mm
Gerätehöhe:	110 mm
Länge:	20 m

Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel. Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern. Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult, Kabeltyp: FITH-Kabel, weiss, Ø 2,3 mm, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Farbe: reinweiß, Kabellänge: 20m.